

FDT dakrandprofiel

Dakrandprofiel dat toelaat het dakdichtingsmembraan Rhepanol fk of andere soepele dakbedekkingen (o.a. Rhenofol) met klemmen te bevestigen.

Het FDT dakrandprofiel bestaat uit 3 elementen:

- het aluminium draagprofiel, in lengten van 4m* wordt op de constructie vastgeschroefd derwijze dat het ± 15 mm op de gevel oversteekt. De voegen van ± 4 mm tussen iedere lengte worden geïsoleerd met reepjes PIB dichtingsband 4 cm breed (langs beide zijden zelfklevend) ;
- kunststofruiters om de dakbedekking op het draagprofiel vast te klemmen (7st*/m) ;
- sierplaat uit aluminium, gelakt bij hoge temperatuur.
De sierplaat wordt bovenaan opgehangen en onderaan over het draagprofiel geklemd. Onder de voegen van ± 4 mm tussen de verschillende elementen wordt een stukje sierplaat van ± 35 mm breed aangebracht.


Hoogtes: 65 mm
110 mm
175 mm

Kleuren : natuurlijk aluminium
RAL of aarwaaf

Lengtes van 4 m - standaard lengte

* Profiel van 65 mm :

- lengten van 3 m
- 5 bevestigingen per meter
- voor het uitvoeren van de hoeken zijn geen speciale stukken nodig, ze worden gerealiseerd door het plooiën van de sierplaat, overeenkomstig de instructies van de fabrikant.

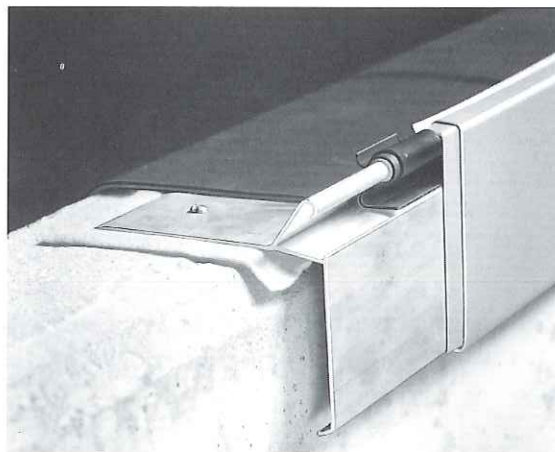

Dakrandprofiel

