


Feuille de protection FDT



Description

La feuille de protection FDT est utilisée sur les membranes d'étanchéité de toiture comme couche de séparation et/ou de protection mécanique.

Elle est constituée de PIB de 0,8 mm d'épaisseur et doublée d'un feutre polyester.

Epaisseur totale : 1,8 mm.


Utilisation

Dans les compositions de toiture avec membranes synthétiques :

- comme couche de protection pour toitures-terrasses, toitures vertes, toitures parking
- éventuellement comme couche de séparation p.ex. dans le cas de gravier non normalisé

Propriétés

- protège l'étanchéité de toiture des dégâts mécaniques
- haute résistance à la perforation
- désolidarisation fiable de la couche d'étanchéité grâce au feutre
- rouleaux de 2,05 m pour une mise en œuvre rapide
- toujours en pose libre

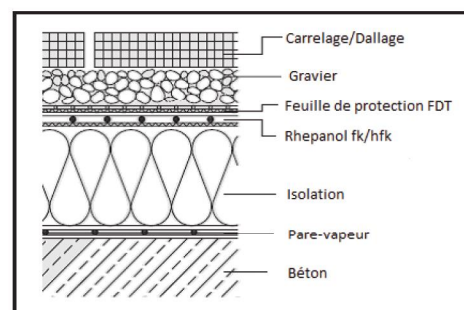

Mise en œuvre

La feuille de protection FDT est posée librement sur la membrane d'étanchéité, le feutre vers le bas.

La feuille doit toujours être lestée.

Elle ne résiste pas aux UV.

Sur le périmètre de la toiture la feuille remonte sur 5 cm.

La soudure des joints est réalisée à l'air chaud avec un chevauchement de 5 cm.

Au niveau des remontées, la feuille de protection FDT est posée librement avec un recouvrement non soudé de 25 cm en surface horizontale.

Teinte	Largeur (m)	Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Poids (kg/m ²)
Noir, face inf. blanche	2,05	20	1,8*	1,0

* feutre compris

FDT – Mentions légales

Nous avisons expressément que toutes les informations mentionnées, en particulier les préconisations de mise en œuvre et d'utilisation du produit et de ses accessoires, sont basées sur nos connaissances et nos expériences pratiques acquises en conditions courantes, pour autant que les produits aient été stockés et utilisés convenablement. En raison de la nature variable des matériaux, supports et conditions de travail, et indépendamment de tout lien juridique, les présentes informations ou indications orales ne sauraient constituer une garantie de résultat ou engager la responsabilité de FDT. Dans le cas où l'utilisateur avance une faute intentionnelle ou une négligence grossière de la part de FDT, il doit apporter la preuve qu'il avait porté à la connaissance effective de FDT, sous forme écrite et dans les délais requis, toutes les informations générales et particulières nécessaires à une évaluation appropriée et pertinente. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu. FDT se réserve le droit de modifier les spécifications du produit. Les droits des tiers doivent être respectés. Par ailleurs, nos conditions de vente et de livraison en vigueur s'appliquent. Seule la version la plus récente de la fiche produit éditée ou disponible directement auprès de FDT fait foi. Toutes les indications, les données techniques et schématiques correspondent à l'état actuel de la technique et de nos expériences. Sous réserve de modifications techniques. Version : 2017 | ©2017 FDT FlachdachTechnologie GmbH & C^o.KG, Mannheim

Flachdach Technologie S.A.

rue du Bosquet 4
 1400 NIVELLES
 Tél. : +32 (0)67/41.18.18
 Fax : +32 (0)67/41.18.10
 E-mail : info@fdt.be
 www.fdt.be