


Fixation mécanique en système Gripfix

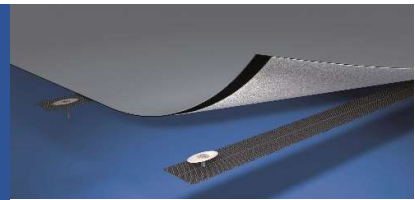

Description

A base de polyester à haute résistance à la déchirure, la bande Gripfix est utilisée pour la fixation mécanique du Rhepanol hfk.

Domaine d'application

Le système Gripfix est utilisé pour la fixation mécanique du Rhepanol hfk sur toitures neuves et en rénovation. Une fixation mécanique dans le support doit être possible.

Surprenant

Le Rhepanol est déroulé sur les bandes Gripfix préalablement fixées mécaniquement. Les griffes des bandes Gripfix s'accrochent immédiatement dans le feutre synthétique de la membrane Rhepanol hfk. Un glissement n'est plus possible.

Les avantages

- Sûr

Résistance accrue à la charge du vent : la charge dynamique admissible par fixation est augmentée de 25 %

- Efficace

Un recouvrement de 5 cm et de grandes largeurs de rouleaux de Rhepanol hfk sur toute la surface de la toiture réduisent le nombre de joints.

La mise en oeuvre


1. Pose des bandes Gripfix perpendiculairement au sens des cannelures.
2. Fixation mécanique des bandes Gripfix.
3. Déroulement du Rhepanol hfk perpendiculairement au sens des bandes Gripfix. Pour obtenir une pose linéaire de la membrane Rhepanol hfk il est conseillé de recouvrir au préalable la première partie des bandes Gripfix p.ex. d'une tôle métallique.
4. Marouflage ferme du Rhepanol hfk sur les bandes Gripfix p.ex. à l'aide d'un rouleau métallique lourd (2x).
5. Soudure des joints longitudinaux.

Les instructions de pose doivent être respectées.

Un calcul de résistance au vent doit être réalisé au préalable.

Présentation

Rouleaux de 12 cm de large et 60 m de long.



FDT – Mentions légales

Nous avisons expressément que toutes les informations mentionnées, en particulier les préconisations de mise en oeuvre et d'utilisation du produit et de ses accessoires, sont basées sur nos connaissances et nos expériences pratiques acquises en conditions courantes, pour autant que les produits aient été stockés et utilisés convenablement.

Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu. FDT se réserve le droit de modifier les spécifications du produit. Les droits des tiers doivent être respectés. Par ailleurs, nos conditions de vente et de livraison en vigueur s'appliquent. Seule la version la plus récente de la fiche produit éditée ou disponible directement auprès de FDT fait foi. Toutes les indications, les données techniques et schématiques correspondent à l'état actuel de la technique et de nos expériences. Sous réserve de modifications techniques. Version : 2022

Flachdach Technologie S.A.

rue du Bosquet 4
1400 NIVELLES
Tél. : 067/41.18.18
Fax : 067/41.18.10
info@fdt.be
www.fdt.be