


## Tôle colaminée Rhepanol

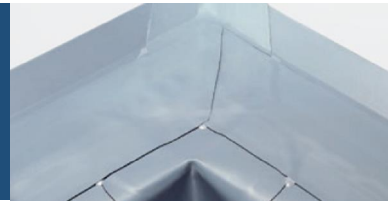

### Description

La tôle colaminée Rhepanol gris a une épaisseur totale de 1,2 mm.  
Elle est composée d'une tôle d'acier galvanisé (0,6 mm) à chaud dont la face supérieure est revêtue de Rhepanol h (0,6 mm), tandis que la face inférieure est protégée d'une peinture protectrice de couleur verte.

### Application

La tôle colaminée est utilisée avec les membranes Rhepanol pour la terminaison des bords de toiture

- profils de rive
- profils de solin
- gouttières
- couvre-murs

Les membranes Rhepanol h sont directement soudées à l'air chaud sur la tôle colaminée.  
Les tôles colaminées peuvent être façonnées (coupées, pliées) comme du zinc.


### Présentation

- Panneaux de 2 m x 1 m

- profil L 70 mm/70 mm, longueur 2 m  
pour réaliser le raccord à une gouttière



- Bourrelet 70 mm, longueur 2 m  
pour réaliser une finition de rive



### FDT – Mentions légales

Nous avisons expressément que toutes les informations mentionnées, en particulier les préconisations de mise en oeuvre et d'utilisation du produit et de ses accessoires, sont basées sur nos connaissances et nos expériences pratiques acquises en conditions courantes, pour autant que les produits aient été stockés et utilisés convenablement. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu. FDT se réserve le droit de modifier les spécifications du produit. Les droits des tiers doivent être respectés. Par ailleurs, nos conditions de vente et de livraison en vigueur s'appliquent. Seule la version la plus récente de la fiche produit éditée ou disponible directement auprès de FDT fait foi. Toutes les indications, les données techniques et schématiques correspondent à l'état actuel de la technique et de nos expériences. Sous réserve de modifications techniques. Version : 2020

**FLACHDACH TECHNOLOGIE S.A.**  
rue du Bosquet 4  
1400 Nivelles  
Tél. : 067/41.18.18  
Fax : 067/41.18.10  
info@fdt.be  
www.fdt.be