


## FDT beschermingsfolie



### Beschrijving

De FDT beschermingsfolie wordt gebruikt als scheidings- en glijlaag op een dakbedekkingsmembraan.

De folie bestaat uit PIB van 0,8 mm dikte en is aan de onderkant bekleed met een polyestervilt.

Totale dikte : 1,8 mm.


### Toepassing

Bij dakopbouwen met kunststofdakdichtingen :

- als beschermingslaag bij dakterrassen, groendaken en parkingdaken
- eventueel als scheidingslaag bij niet genormaliseerd grind

### Eigenschappen

- beschermt de dakdichting tegen mechanische beschadigingen
- hoge perforatieweerstand
- volledig onafhankelijk ten opzichte van de dakbedekking
- rollen van 2,05 m breedte zorgen voor een snelle plaatsing
- altijd een losse plaatsing

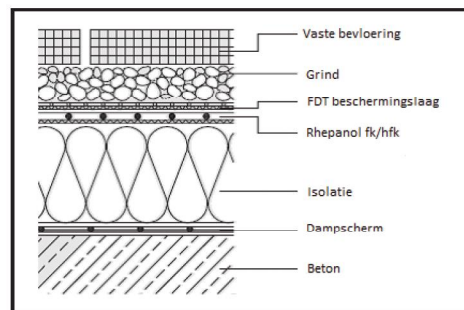

### Plaatsing

De FDT beschermingsfolie wordt los op de dakbedekking geplaatst met het vilt aan de onderzijde. Deze folie moet steeds worden geballast en is niet UV-bestendig.

Aan de omtrek wordt de folie 5 cm omhoog gebracht.

De naadverbinding gebeurt met een overlap van 5 cm en de naden worden met warme lucht gelast.

Aan de opstand wordt de FDT beschermingsfolie volledig los aangebracht met een overlapping van 25 cm in het horizontaal dakvlak die niet gelast wordt.

Kleur	Breedte (m)	Lengte (m)	Dikte (mm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )
Zwart, wit onderaan	2,05	20	1,8*	1,0

\* viltbekleding inbegrepen

### FDT – Wettelijke vermeldingen

We wijzen er duidelijk op dat alle vermelde inlichtingen, in het bijzonder de aanbevelingen inzake de implementatie en het gebruik van het product en zijn bijproducten, gebaseerd zijn op onze kennis en onze praktijkervaringen die werden verworven onder gangbare omstandigheden, voor zover de producten naar behoren werden bewaard en gebruikt. Omwille van de diversiteit aan materialen, dragers en werkomstandigheden, en ongeacht elke juridische band, kunnen onderhavige inlichtingen of mondelinge indicaties geen garantie op resultaat bieden of de FDT aansprakelijk stellen. Indien de gebruiker opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van FDT aanhaalt, moet hij het bewijs leveren dat hij FDT daadwerkelijk, schriftelijk en binnen de vereiste termijn, op de hoogte gebracht had van alle algemene en specifieke inlichtingen die noodzakelijk zijn voor een gepaste en pertinente evaluatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker na te gaan of het product geschikt is voor het voorziene gebruik. FDT behoudt zich het recht voor om de specificaties van het product te wijzigen. De rechten van derden moeten nageleefd worden. Bovendien zijn onze verkoops- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Alleen de meest recente versie van de productfiche die werd uitgegeven door of direct beschikbaar is bij FDT is authentiek. Alle indicaties, technische en schematische gegevens komen overeen met de huidige techniek en met onze ervaringen. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.  
 Versie : 2017 | ©2017 FDT FlachdachTechnologie GmbH & C°.KG, Mannheim

### Flachdach Technologie N.V.

rue du Bosquet 4  
 1400 NIVELLES  
 Tel. : 067/41.18.18  
 Fax : 067/41.18.10  
 E-mail : info@fdt.be  
 www.fdt.be