


## Rhepanol foliestaalplaat

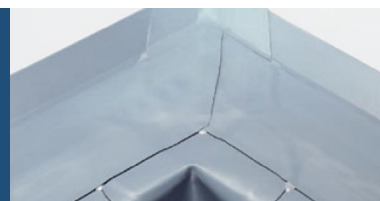

### Beschrijving

De grijze Rhepanol foliestaalplaat heeft een totale dikte van 1,2 mm. Deze plaat (0,6 mm) bestaat uit thermisch verzinkte staalplaten waarvan het oppervlak bovenaan bekleed is met Rhepanol h (0,6 mm), terwijl de onderkant voorzien werd van een groene beschermlak.

### Toepassingen

Deze foliestaalplaat kan bij de verwerking van Rhepanol membranen op het dak gebruikt worden als afwerking voor

- dakrandprofiel
- wandaansluitingsprofiel
- dakgoten
- muurkappen

Rhepanol h membranen worden rechtstreeks warm gelast op de foliestaalplaat. De platen worden verwerkt zoals zink en kunnen bijgevolg gesneden en geplooid worden.


### Leveringsvormen

- Platen van 2 m x 1 m

- L-profiel 70 mm/70 mm, lengte 2 m voor aansluiting aan een dakgoot



- Kraallat 70 mm, lengte 2 m voor een dakrandafwerking



### FDT – Wettelijke vermeldingen

We wijzen er duidelijk op dat alle vermelde inlichtingen, in het bijzonder de aanbevelingen inzake de implementatie en het gebruik van het product en zijn bijproducten, gebaseerd zijn op onze kennis en onze praktijkervaringen die werden verworven onder gangbare omstandigheden, voor zover de producten naar behoren werden bewaard en gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker na te gaan of het product geschikt is voor het voorziene gebruik. FDT behoudt zich het recht voor om de specificaties van het product te wijzigen. De rechten van derden moeten nageleefd worden. Bovendien zijn onze verkoops- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Alleen de meest recente versie van de productfiche die werd uitgegeven door of direct beschikbaar is bij FDT is authentiek. Alle indicaties, technische en schematische gegevens komen overeen met de huidige techniek en met onze ervaringen. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.  
Versie : 2020

### FLACHDACH TECHNOLOGIE N.V.

rue du Bosquet 4  
1400 Nivelles  
Tel. : 067/41.18.18  
Fax : 067/41.18.10  
info@fdt.be  
www.fdt.be