



## Rhepanol staande naad profiel



Het Rhepanol staande naad profiel bestaat uit de kunststof polyisobutyleen (PIB) en wordt gebruikt om reliëf te geven aan de Rhepanol. Het profiel wordt door middel van hete lucht op het Rhepanol membraan gelast.

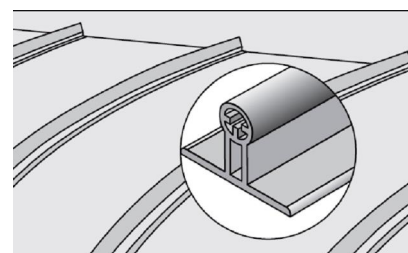

### Toepassingen

Het profiel wordt vooral gebruikt om een staande naad effect te creëren op daken en gevels die afgedicht zijn met Rhepanol hfk.

### Vorbereiding en plaatsing

De staande naad profielen worden op de zuivere en droge Rhepanol membranen gelast met hete lucht.

De naadzone wordt vooraf met Rhepanol h naadreiniger proper gemaakt.


Voor het aandrukken van het profiel op de Rhepanol wordt gebruik gemaakt van een speciale aandrukrol.

Het is aan te raden om de uiteinden van de profielen in verstek te snijden of om over de naden speciale bevestigingsclipsen te plaatsen.



### Technische gegevens

Kleur	licht grijs
Grondstofbasis	Rhepanol (PIB)
Dichtheid	ong. 1,26 g/cm <sup>3</sup>
Shore A hardheid	enkelwaarde : $\geq 75$
Profiellengte	2 m
Stockage	enkel liggend in een proper en droog lokaal

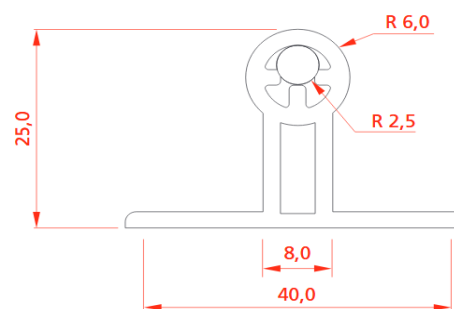

We wijzen er duidelijk op dat alle vermelde inlichtingen, in het bijzonder de aanbevelingen inzake de implementatie en het gebruik van het product en zijn bijproducten, gebaseerd zijn op onze kennis en onze praktijkervaringen die werden verworven onder gangbare omstandigheden, voor zover de producten naar behoren werden bewaard en gebruikt. Omwille van de diversiteit aan materialen, dragers en werk-omstandigheden, en ongeacht elke juridische band, kunnen onderhavige inlichtingen of mondelinge indicaties geen garantie op resultaat bieden of FDT aansprakelijk stellen. Indien de gebruiker opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van FDT aanhaalt, moet hij het bewijs leveren dat hij FDT daadwerkelijk, schriftelijk en binnen de vereiste termijn, op de hoogte gebracht had van alle algemene en specifieke inlichtingen die noodzakelijk zijn voor een gepaste en pertinente evaluatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker na te gaan of het product geschikt is voor het voorziene gebruik. FDT behoudt zich het recht voor om de specificaties van het product te wijzigen. De rechten van derden moeten nageleefd worden. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Versie: maart 2018 @ 2018 FlachdachTechnologie GmbH, Mannheim

### Flachdach Technologie N.V.

rue du Bosquet 4  
 1400 NIVELLES  
 Tel. : 067/41.18.18  
 Fax : 067/41.18.10  
 info@fdt.be  
 www.fdt.be